



**KUADRA PLUS A120x80** EckEinstieg asymmetrisch / Kabina prostokątna


# Kuadra Plus

ESG 8 mm zertifiziert nach  
Szkło bezpieczne hartowane  
8 mm, zgodne z normami  
European Standards UNI EN 14428

PROFILE CHROM, ESG-KLAR  
PROFILE CHROMOWE

Mischer <i>Bateria</i>	Mass Wymiary (cm)	Einstiegsbreite Szerokość wejścia (cm)	Code Kod	Wahl des Glastyps Rodzaje szkła	Preis Cena
---------------------------	-------------------------	--	-------------	---------------------------------------	---------------

**Kuadra Plus A120x80** - Eckeinstieg asymmetrisch / Kabina prostokątna



## VERSION FARBLICHT PLUS / WERSJA Z CHROMOTERAPIĄ

THERMOSTATMISCHER <i>BATERIA</i> TERMOSTATYCZNA	120 x 80 x 203 H	52	<b>S</b> CKUAA120DT5-1KK <b>D</b> CKUAA120ST5-1KK	ESG-Klar Szkło przezroczyste	Chrom
---	------------------	----	--	---------------------------------	-------

STANDARDAUSSTATTUNG: Thermostatmischer, Handbrause, Kopfbrause, Aromadispenser für Duftessenzen, Klappsitz aus HPL, Ablagen, einstellbare Wassermassagedüsen, programmierbares Dampfbad, Touch Screen Fernbedienung, Radio FM RDS Stereo, MP3 Anschluss, Farblight

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Bateria termostatyczna, Słuchawka, Kaskada, Rozpylacz zapachów, Siedzisko w HPL, Półka, Hydromasaż pionowy, Sauna regulowana, Zdalne sterownie w pilocie z dotykowym ekranem, Radio FM RDS stereo, Podłączenie do MP3, Chromoterapia

KUADRA PLUS



### STANDARDAUSSTATTUNG / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 Dach mit Kopfbrause, Radio FM RDS Stereo, MP3 Anschluss, Farblight / Daszek z natryskiem, radio FM RDS stereo, podłączenie do MP3, chromoterapia
- 2 Thermostatmischer / Bateria termostatyczna
- 3 Vertikale Wassermassage, Handbrause / Hydromasaż pionowy, Słuchawka
- 4 Aromadispenser für Duftessenzen / Rozpylacz zapachów
- 5 Touch Screen Fernbedienung / Pilot z dotykowym ekranem
- 6 Klappsitz aus HPL / Siedzisko z antybakteryjnego materiału HPL

Technische Skizzen auf Seite 22. / Rysunki techniczne patrz str. 22.


## Technische Daten / *Dane techniczne*

### Glas *Szkło*



ESG-Klar  
*Szkło przezroczyste*

### Profilfarben *Kolory Profili*



Chrom

### Beschichtungen *Technologia*



#### **ANTIKALKBESCHICHTUNG**

Kalkbildungshemmende und antibakterielle Beschichtung für pflegeleichte Reinigung und lange Haltbarkeit.

#### **POWŁOKA ANTIKALK**

Zawsze błyszczące i łatwe w pielęgnacji szkło. Działanie hamujące rozwój kamienia i bakterii.



#### **CHROM**

Null Emission Produktionsprozess, 100% umweltfreundlich. Kalkabweisend, antibakteriell, ökologischer Dauerglanz.

#### **TECHNOLOGIA PROFILE CHROM**

Zintegrowany proces produkcji bez zanieczyszczeń w 100% przyjazny dla środowiska.

Chrom o długotrwałym i pięknym polysku bez kamienia i bakterii.

### HPL Dekore

#### *Wersje wykończeń*




Weiß  
*Biały*

Das HPL Laminat ist ein Material mit einer sehr resistenten Oberfläche gegen Kratzer, Abnutzung, Wasser und Hitze. Das Laminat ist leicht zu reinigen und daher ideal für die Verwendung im Badezimmer.


*Laminat wysokociśnieniowy jest materiałem o bardzo wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie. Wykazuje odporność również na działanie wody i wysokiej temperatury. Łatwy do czyszczenia i doskonale nadaje się tam, gdzie higiena jest bardzo istotna np. w łazience.*

# KUADRA PLUS A120x80

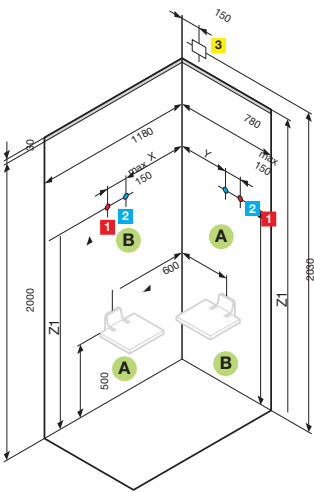




PANEEL FÜR WANDMONTAGE  
W PRZYPADKU PANELU PRZYŚCIENNEGO

$170 \leq X \leq 620$   
 $170 \leq Y \leq 420$   
 $1400 \leq Z \leq 1700$

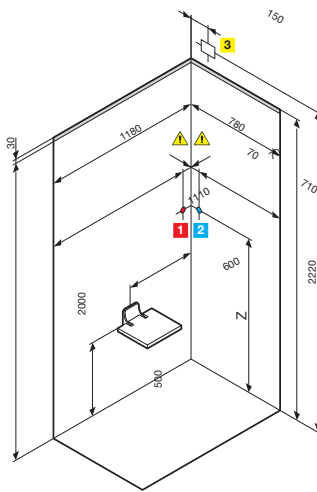


PANEEL FÜR ECKMONTAGE  
W PRZYPADKU PANELU W NAROŻNIKU

$800 \leq Z \leq 1700$

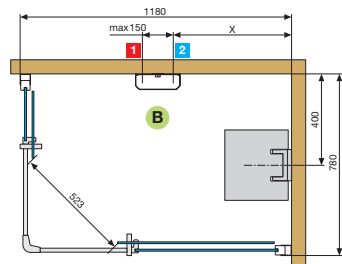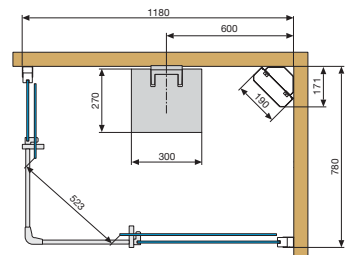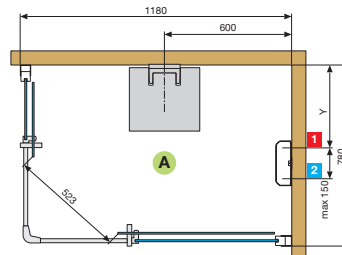


**RECHTS  
PRAWA**

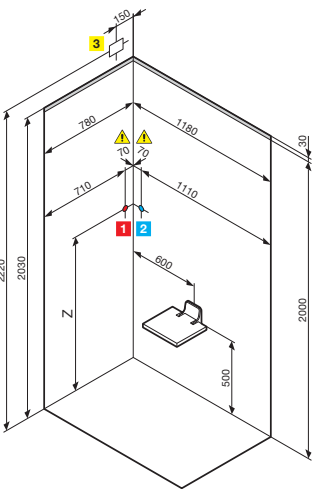



PANEEL FÜR ECKMONTAGE  
W PRZYPADKU PANELU W NAROŻNIKU

$800 \leq Z \leq 1700$



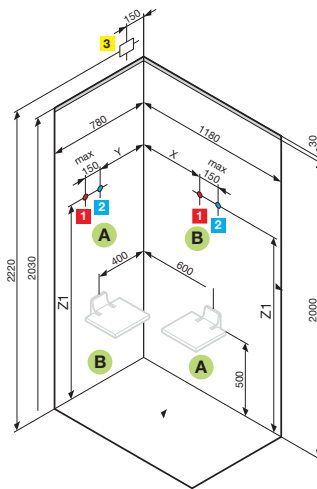


PANEEL FÜR WANDMONTAGE  
W PRZYPADKU PANELU PRZYŚCIENNEGO

$170 \leq X \leq 620$   
 $170 \leq Y \leq 420$   
 $1400 \leq Z \leq 1700$

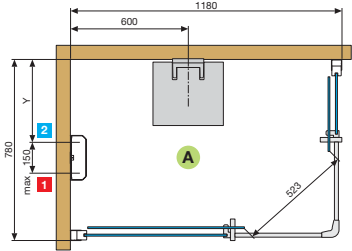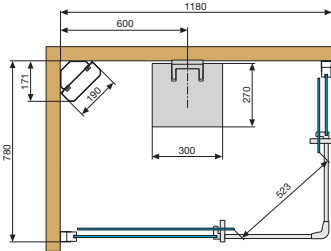

**LINKS  
LEWA**

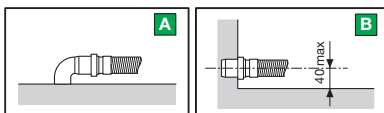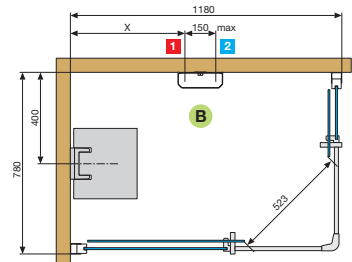

**TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN**

- Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
- Warmwasseranschluss 1/2"
- Kaltwasseranschluss 1/2"
- Syphonanschluss Ø 40 mm

**ELEKTRISCHE  
ANSCHLUSSWERTE**

- Spannung 220-230 V
- Frequenz 50/60 Hz
- Max. Leitungsaufnahme: 6600 W
- Nennleistung: 5200 W

**OPIS HYDRAULICZNY**

- Optymalne ciśnienie dynamiczne 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu złączką Ø 40 mm

**OPIS ELEKTRYCZNY**

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maksymalny pobór mocy: 6600 W
- Moc 5200 W