







Duschpaneele *Panele multifunkcyjne*



FEEL 2 SOUL 2

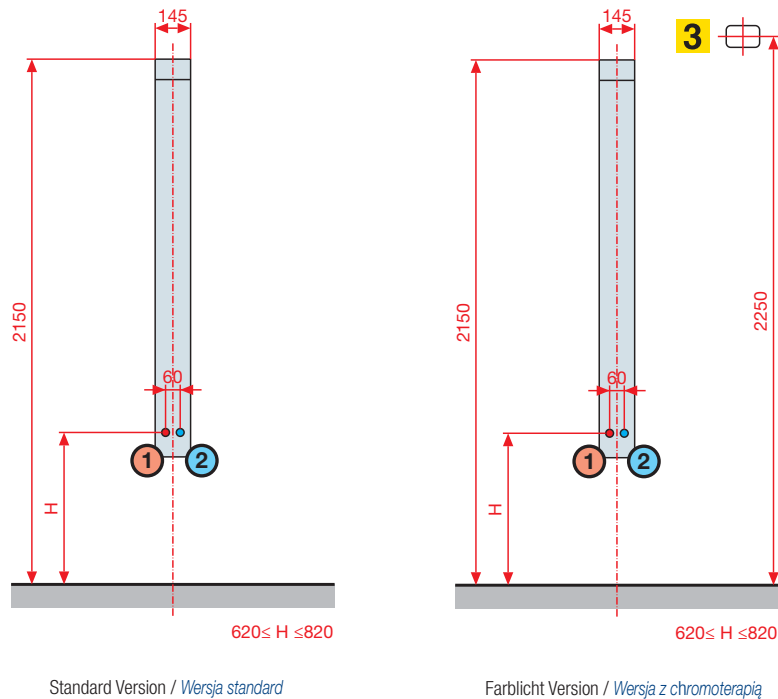

FEEL 2 SOUL 3

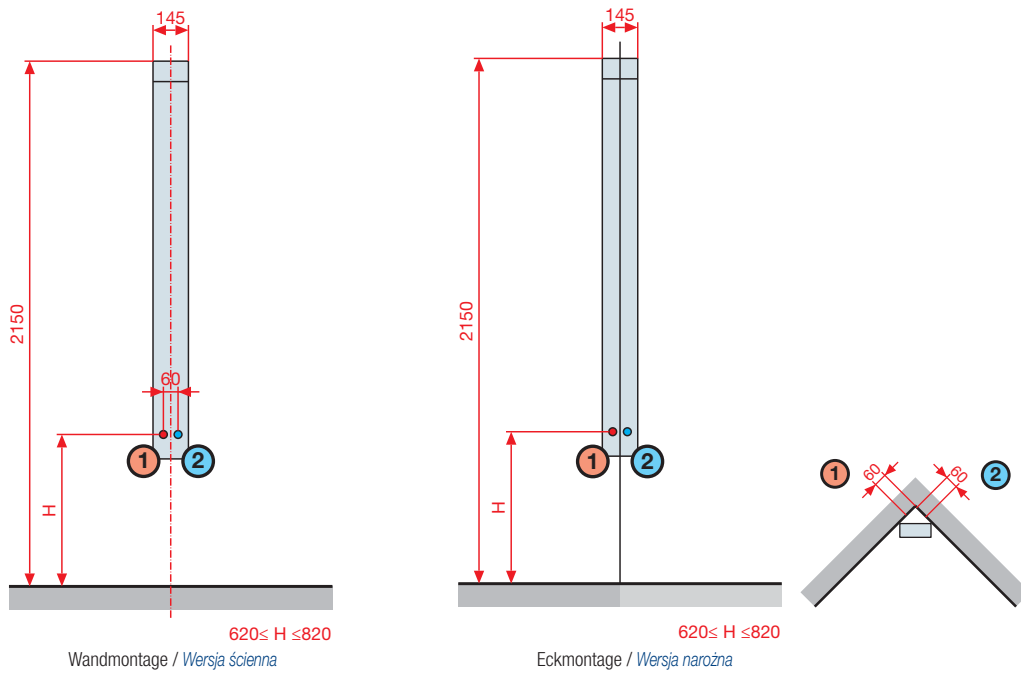

Vor der elektrischen Anlage der Produkte muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.
Zainstalować przed montażem wyłącznik różnicowy 30 mA zaopatrzony w wyłącznik dwubiegunowy z minimalnym otwarciem kontaktów 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
- Warmwasseranschluss 1/2"
- Kaltwasseranschluss 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannung 220-230 V
- Frequenz 50 Hz
- Nennwert: 10 W


OPIS HYDRAULICZNY

- Optymalne ciśnienie dynamiczne 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"


OPIS ELEKTRYCZNY

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Moc nominalna: 10 W

FEEL 2 SOUL 4

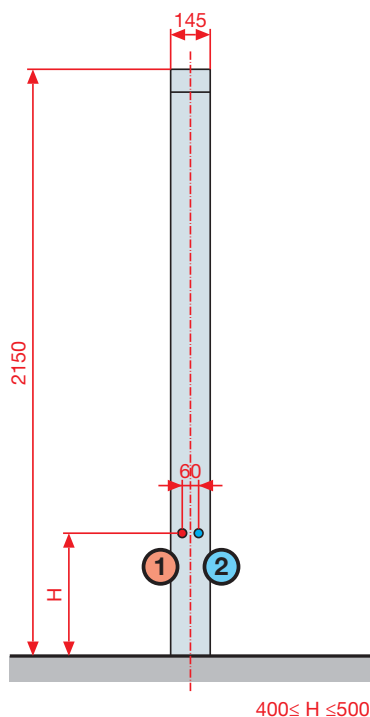

FEEL 2 SOUL 5

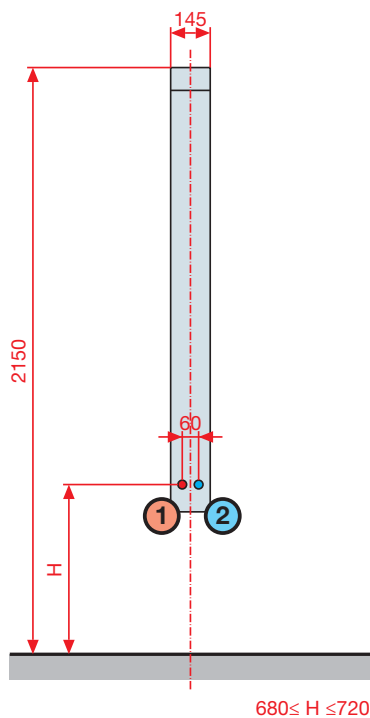

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
- Warmwasseranschluss 1/2"
- Kaltwasseranschluss 1/2"

OPIS HYDRAULICZNY

- Optymalne ciśnienie dynamiczne 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"