



CONFORT 100/120 Cabine multifonctions avec hammam / Multifunction complete cubicle with steam



Confort

Verre 6 mm trempé de sécurité certifié
Safety glass 6 mm complying with
European Standards
UNI EN 14428

Hauteur cabine / Complete
cubicle height **224 cm**

Code: **CNFA120SM-1B**

CNFA120SM-

1

B

Exemple de composition du code:
How to choose your product using the codes:

CNFA120SM-

1

B

Mitigeur
Mixer

Mesures
Measurements
(cm)

Passage
Access


Code
Code

Verre
Glass


Prix
Price

Confort 120 - Cabine multifonctions avec hammam / Multifunction complete cubicle with steam

Version Gauche
Left Version

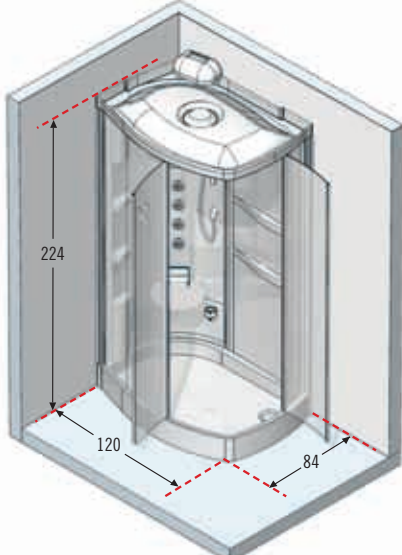

Version Droite
Right Version

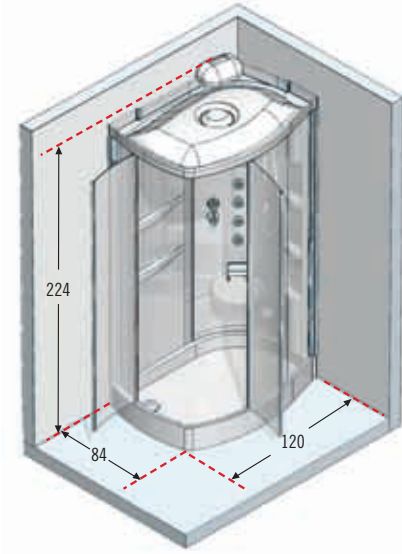

VERSION STANDARD / STANDARD VERSION

				1	B
				Transparent Clear	Silver
MÉCANIQUE MANUAL	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120SM- D CNFA120DM-		
THERMOSTATIQUE THERMOSTATIC	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120ST- D CNFA120DT-		

FINITION: Mitigeur Mécanique ou thermostatique, Coiffe avec douche zenithale, Siège
FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Dome with shower head, Seat

VERSION HYDRO / HYDRO VERSION

				1	B
				Transparent Clear	Silver
MÉCANIQUE MANUAL	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120SM1- D CNFA120DM1-		
THERMOSTATIQUE THERMOSTATIC	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120ST1- D CNFA120DT1-		

FINITION: Mitigeur Mécanique ou thermostatique, Coiffe avec douche zenithale, Hydromassage vertical, cervical, Cascade, Siège
FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Dome with shower head, body hydromassage, neck hydromassage, cascade, seat

VERSION CROMOLIGHT PLUS / CHROMOLIGHT PLUS VERSION

				1	B
				Transparent Clear	Silver
MÉCANIQUE MANUAL	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120SM7- D CNFA120DM7-		
THERMOSTATIQUE THERMOSTATIC	120 x 84 H 224	68,5	S CNFA120ST7- D CNFA120DT7-		

FINITION: Mitigeur Mécanique ou thermostatique, Coiffe avec douche zenithale, hydromassage vertical, cervical, cascade, Hammam, cromolight, Siège, 2 haut-parleurs, Radio FM RDS Stereo, Panneau électronique
FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Dome with shower head, body hydromassage, neck hydromassage, cascade, steam unit, chromotherapy light, seat, 2 loudspeakers, Radio FM RDS Stereo, Electronic panel

Verre
Glass types



Transparent
Clear

Finition profilés
Profile colours



Silver

Traitement
Treatment



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.

CRYSTAL CLEAR TREATMENT
*Leaves glass easy to clean.
Does not support the growth of bacteria and scale.*

**DISPONIBLE A PARTIR DE LE
DEUXIÈME SEMESTRE 2011**
**AVAILABLE FROM THE
SECOND SEMESTER 2011**



PVD FINITION CHROME
Sans aucune émission nocive. Anticalcaire, Antibactérien, Ecologique.

Aspect brillant durable.

PVD CHROME FINISH
*Zero emission integrated cycle,
100% environment-friendly.
Antiscale, antibacteria, ecological,
long-time shining resistance.*

Finition
Features



Coiffe avec douche zenithale Ø 18, cascade, 2 haut-parleurs, cromolight
Dome with fixed shower head Ø 18, cascade, 2 loudspeakers, cromolight



Siège escamotable
(poids maximum 120 kg.)
*Folding seat
(Seat capacity 120 Kg max.)*



Panneau électronique
Electronic panel



Diffuseur d'arômes
Aroma dispenser


ACS ATTESTATION
DE CONFORMITÉ
SANITAIRE

Toutes les robinetteries Novellini et Elysium sont conformes à l'attestation de conformité sanitaire.



All Novellini and Elysium taps and fittings comply with ACS (attestation de conformité sanitaire).

CONFORT 120

VERSION DROITE / *RIGHT VERSION*

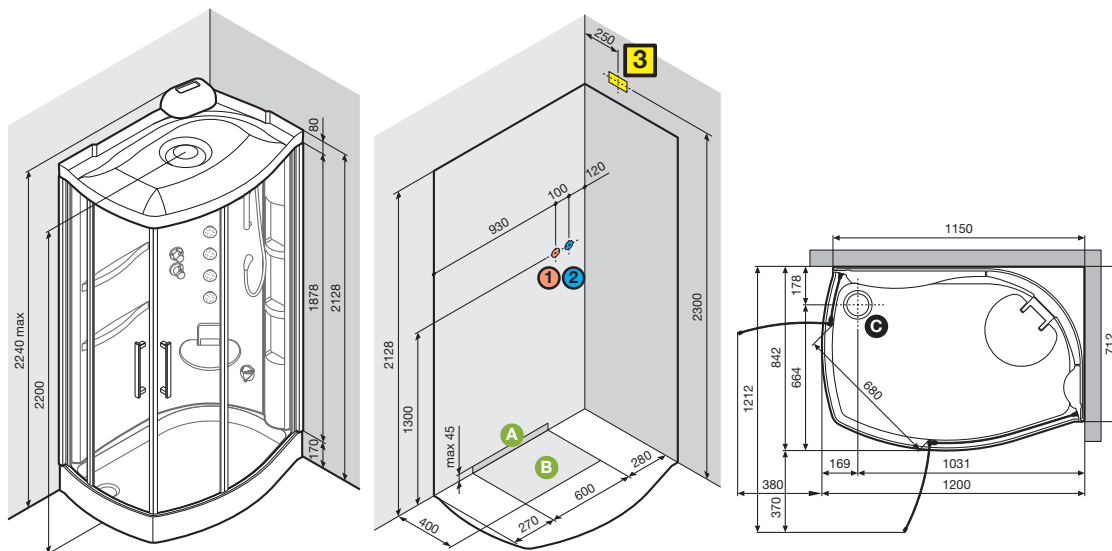

VERSION GAUCHE / *LEFT VERSION*

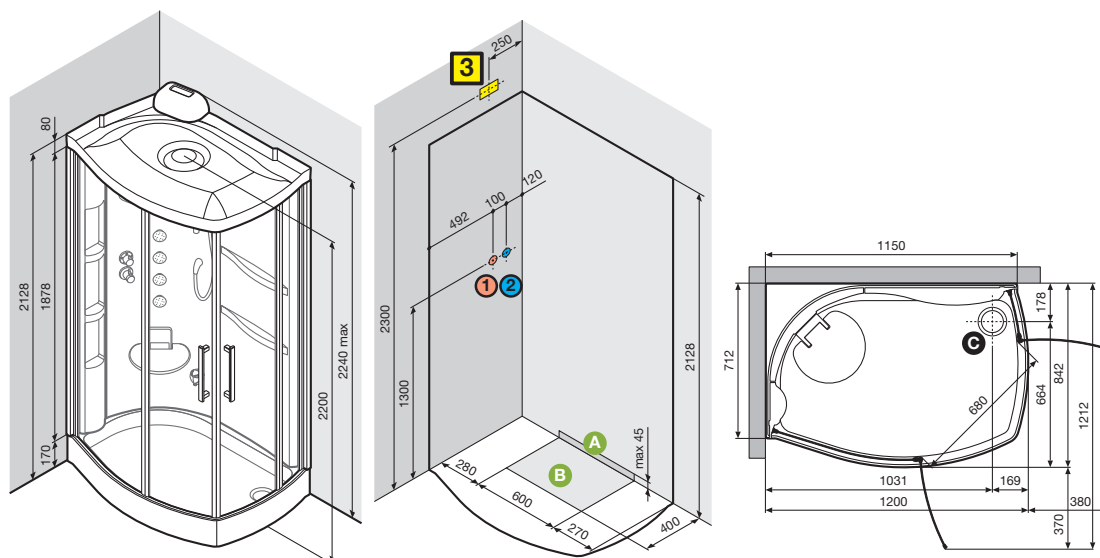

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Raccordement eau chaude 1/2"
- Raccordement eau froide 1/2"
- Bonde diam. 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 220/230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 3300 W
- Puissance nominale: 2500 W

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power 2500 W